


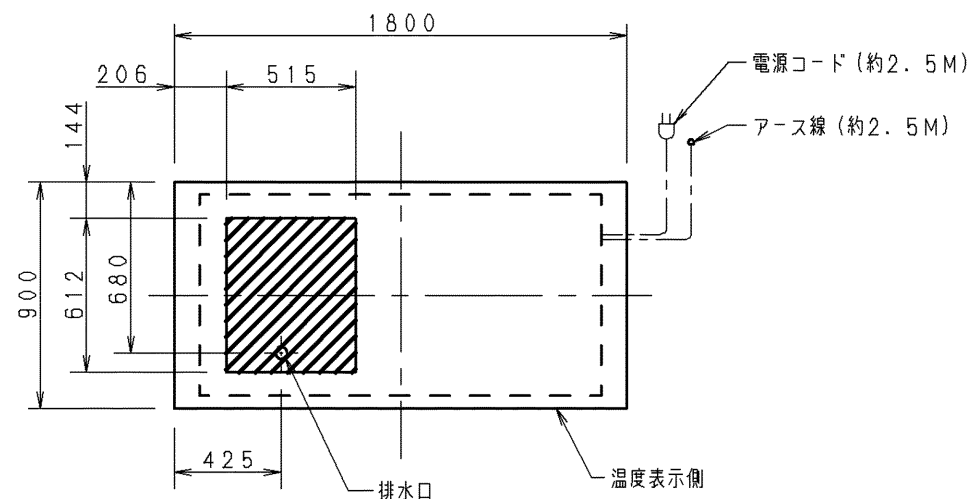


上面投影図 (SCALE 1/30)


※強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
※上図斜線部は、配線床立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。
(直接排水用接続管は、呼び40A)

<配水管の接続方法>


直接排水にする場合は、ドレンホースを外して
本体底部の排水口に接続して下さい。
配水管にUトラップを設けて下さい。



排水口詳細 (SCALE 1/3)

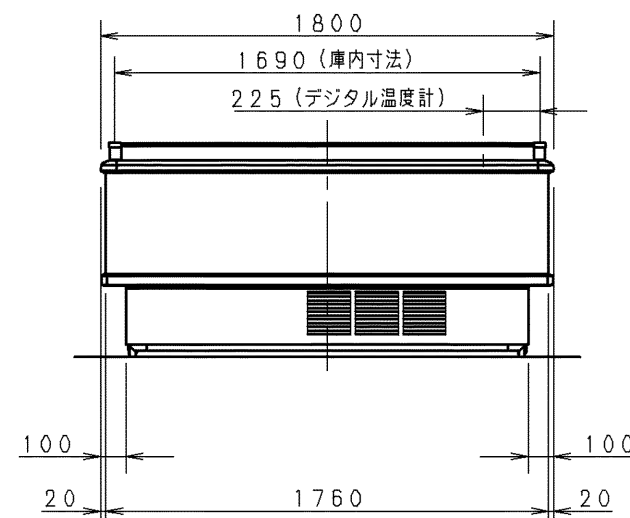

正面図 (SCALE 1/30)

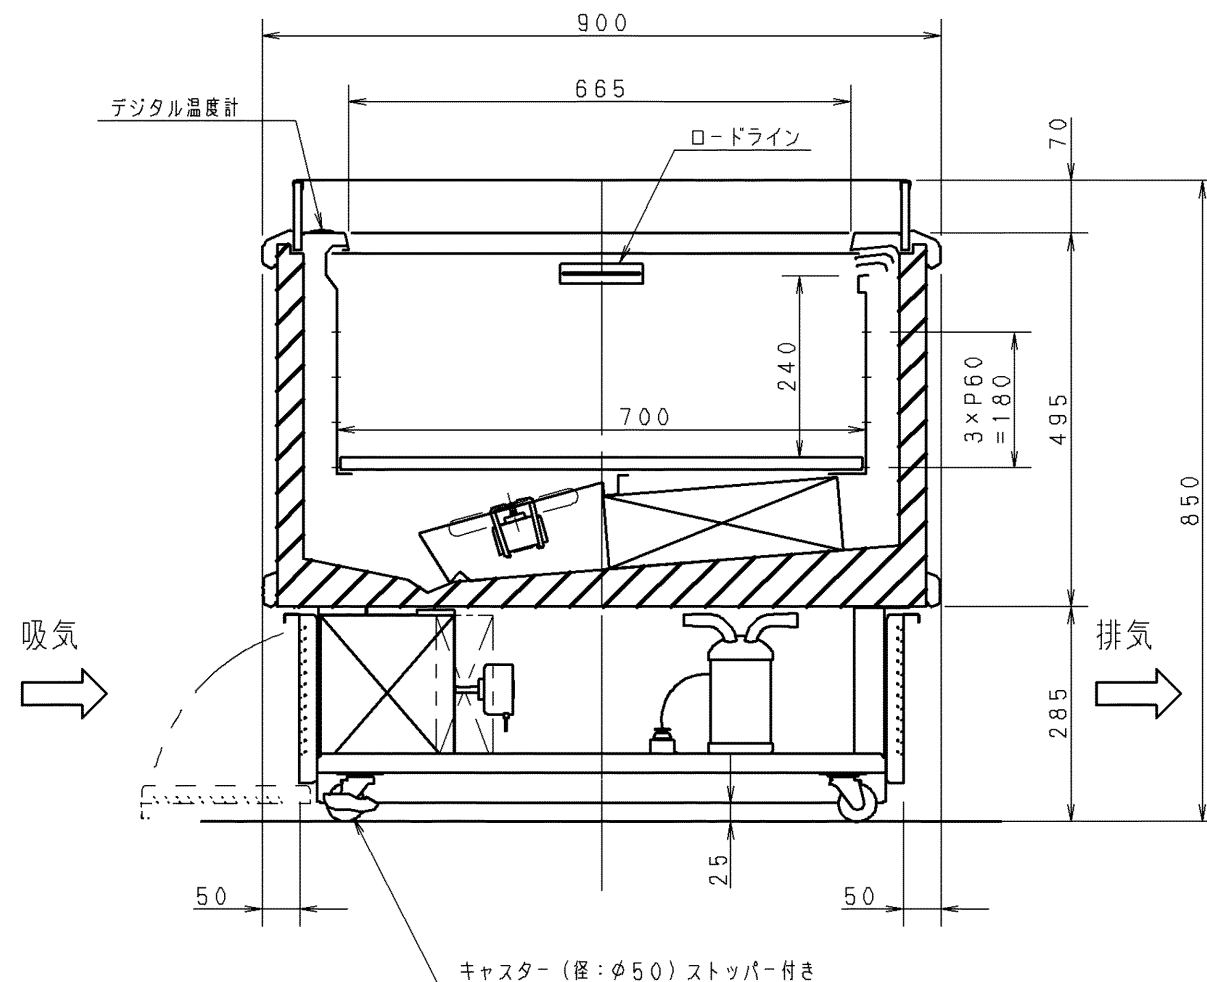

製品名				冷凍平形ショーケース		
区分名				2F：冷凍平形ショーケース		
用途				冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜		
キャビネット	寸法			幅	奥行	高さ
		外形	mm	1800	900	850
		内形	mm	1690	700	240
	陳列面積		1.18m ²			
	冷却内容積		284L			
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材		硬質ウレタン発泡			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉スクロール圧縮機 (DCインバーター 公称出力1250W)			
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式			
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式			
	膨張弁		VCX-1234D1SB (溶接)			
	冷媒		R448A 1.20kg			
	送風機	冷却器用	ファン	#110 ×1		
			モータ	DC24V 出力4W相当 ×1		
		凝縮器用	ファン	φ196樹脂4枚羽根, 吸込 ×2		
			モータ	DC24V 出力10W相当 ×2		
	温度制御		マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り		マイコンコントロール式ヒーター霜取り				
過熱防止器		バイメタル式 (OFF35℃, ON25℃)				
性能				庫内温度 -20℃～10℃ (調節可) 25℃ 60% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
年間消費電力量				4920kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電気特性	相・定格電圧			単相100V		
	定格周波数		Hz	50/60		
	定格消費電力	運転	W	900/900		
		霜取り		1145/1145		
	定格電流	運転	A	12.5/12.5		
		霜取り		11.8/11.8		
放熱量			W	1820/1820		
排水方式				強制蒸発式		
付属品				—		
別売品				ナイトシート、ナイトカバー		
製品質量 (本体)				154 kg		
				プラグ形状	コンセント 定格	
				 (横型)	15A 125V	

注1. 壁面から150mm以上離してご使用ください。
注2. エアコンの吹出口、冷暖房用ダクトの吹出口、吸込口や店の出入口付近の風の当たるところは避けてください。
注3. 放熱量は圧縮機運転周波数が上限値の条件で算出しています。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. MORIYAMA	K. SAKANOE	A3サイズ	TEM-968FAVS2-00	
22.10.08	22.09.15	1 10	作成日	22.09.15 (K. SAKANOE)

製品コード	845-150-98
品番	TEM-968FAVS2

仕様は改良により一部変更する場合があります。