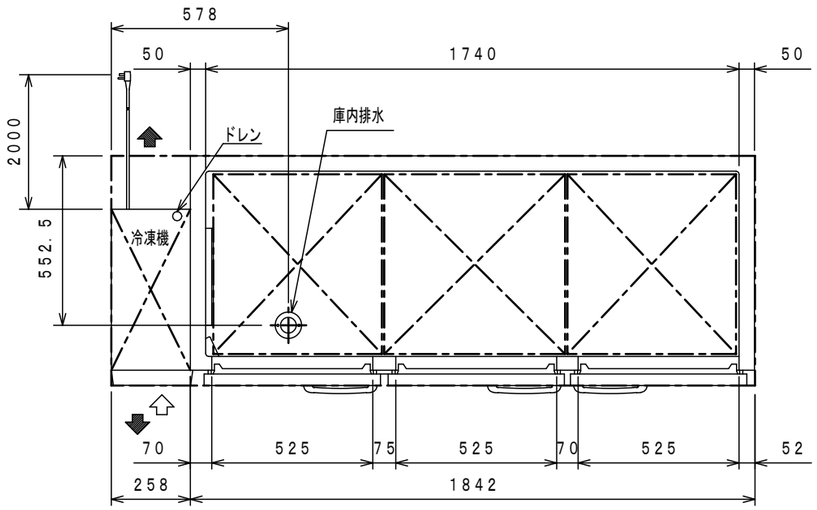

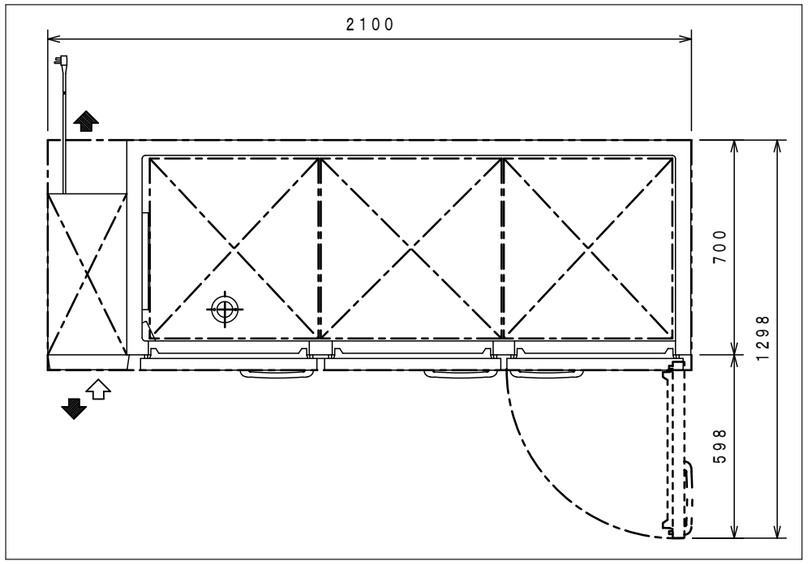

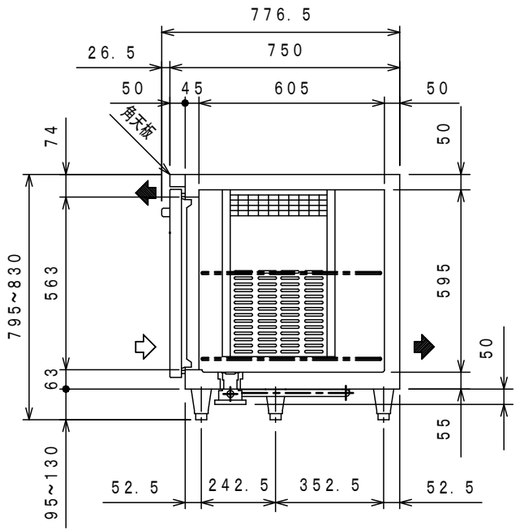

品名			コールドテーブル冷蔵庫
機種名			ＬＲＷ－２１０ＲＸ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）		２１００×７５０×８００
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）		１７４０×６０５×５９５
定格内容積（Ｌ）			６５６
製品質量（ｋｇ）			１１５
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング
			裏面　樹脂成形品　マグネット式３枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		鋼線樹脂コーティング
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）			－５～１０℃
冷却装置	圧縮機公称出力		１４０Ｗ
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		Ｒ１２３４ｙｆ
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー		単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント		接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）		９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．９／１．９
		消費電力（Ｗ）	１７０／１７０
		力　率（%）	８９／８９
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．８／２．８
		消費電力（Ｗ）	２７４／２７４
使用周囲温度（℃）			５～３５
放熱量　５０／６０Ｈｚ			５６５Ｗ
脚・調節範囲			樹脂製、９５～１３０mm
付属品			棚網６枚、排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター、庫内灯

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０２４ ・ ０３ ・ ０１	1／20	図面番号 .