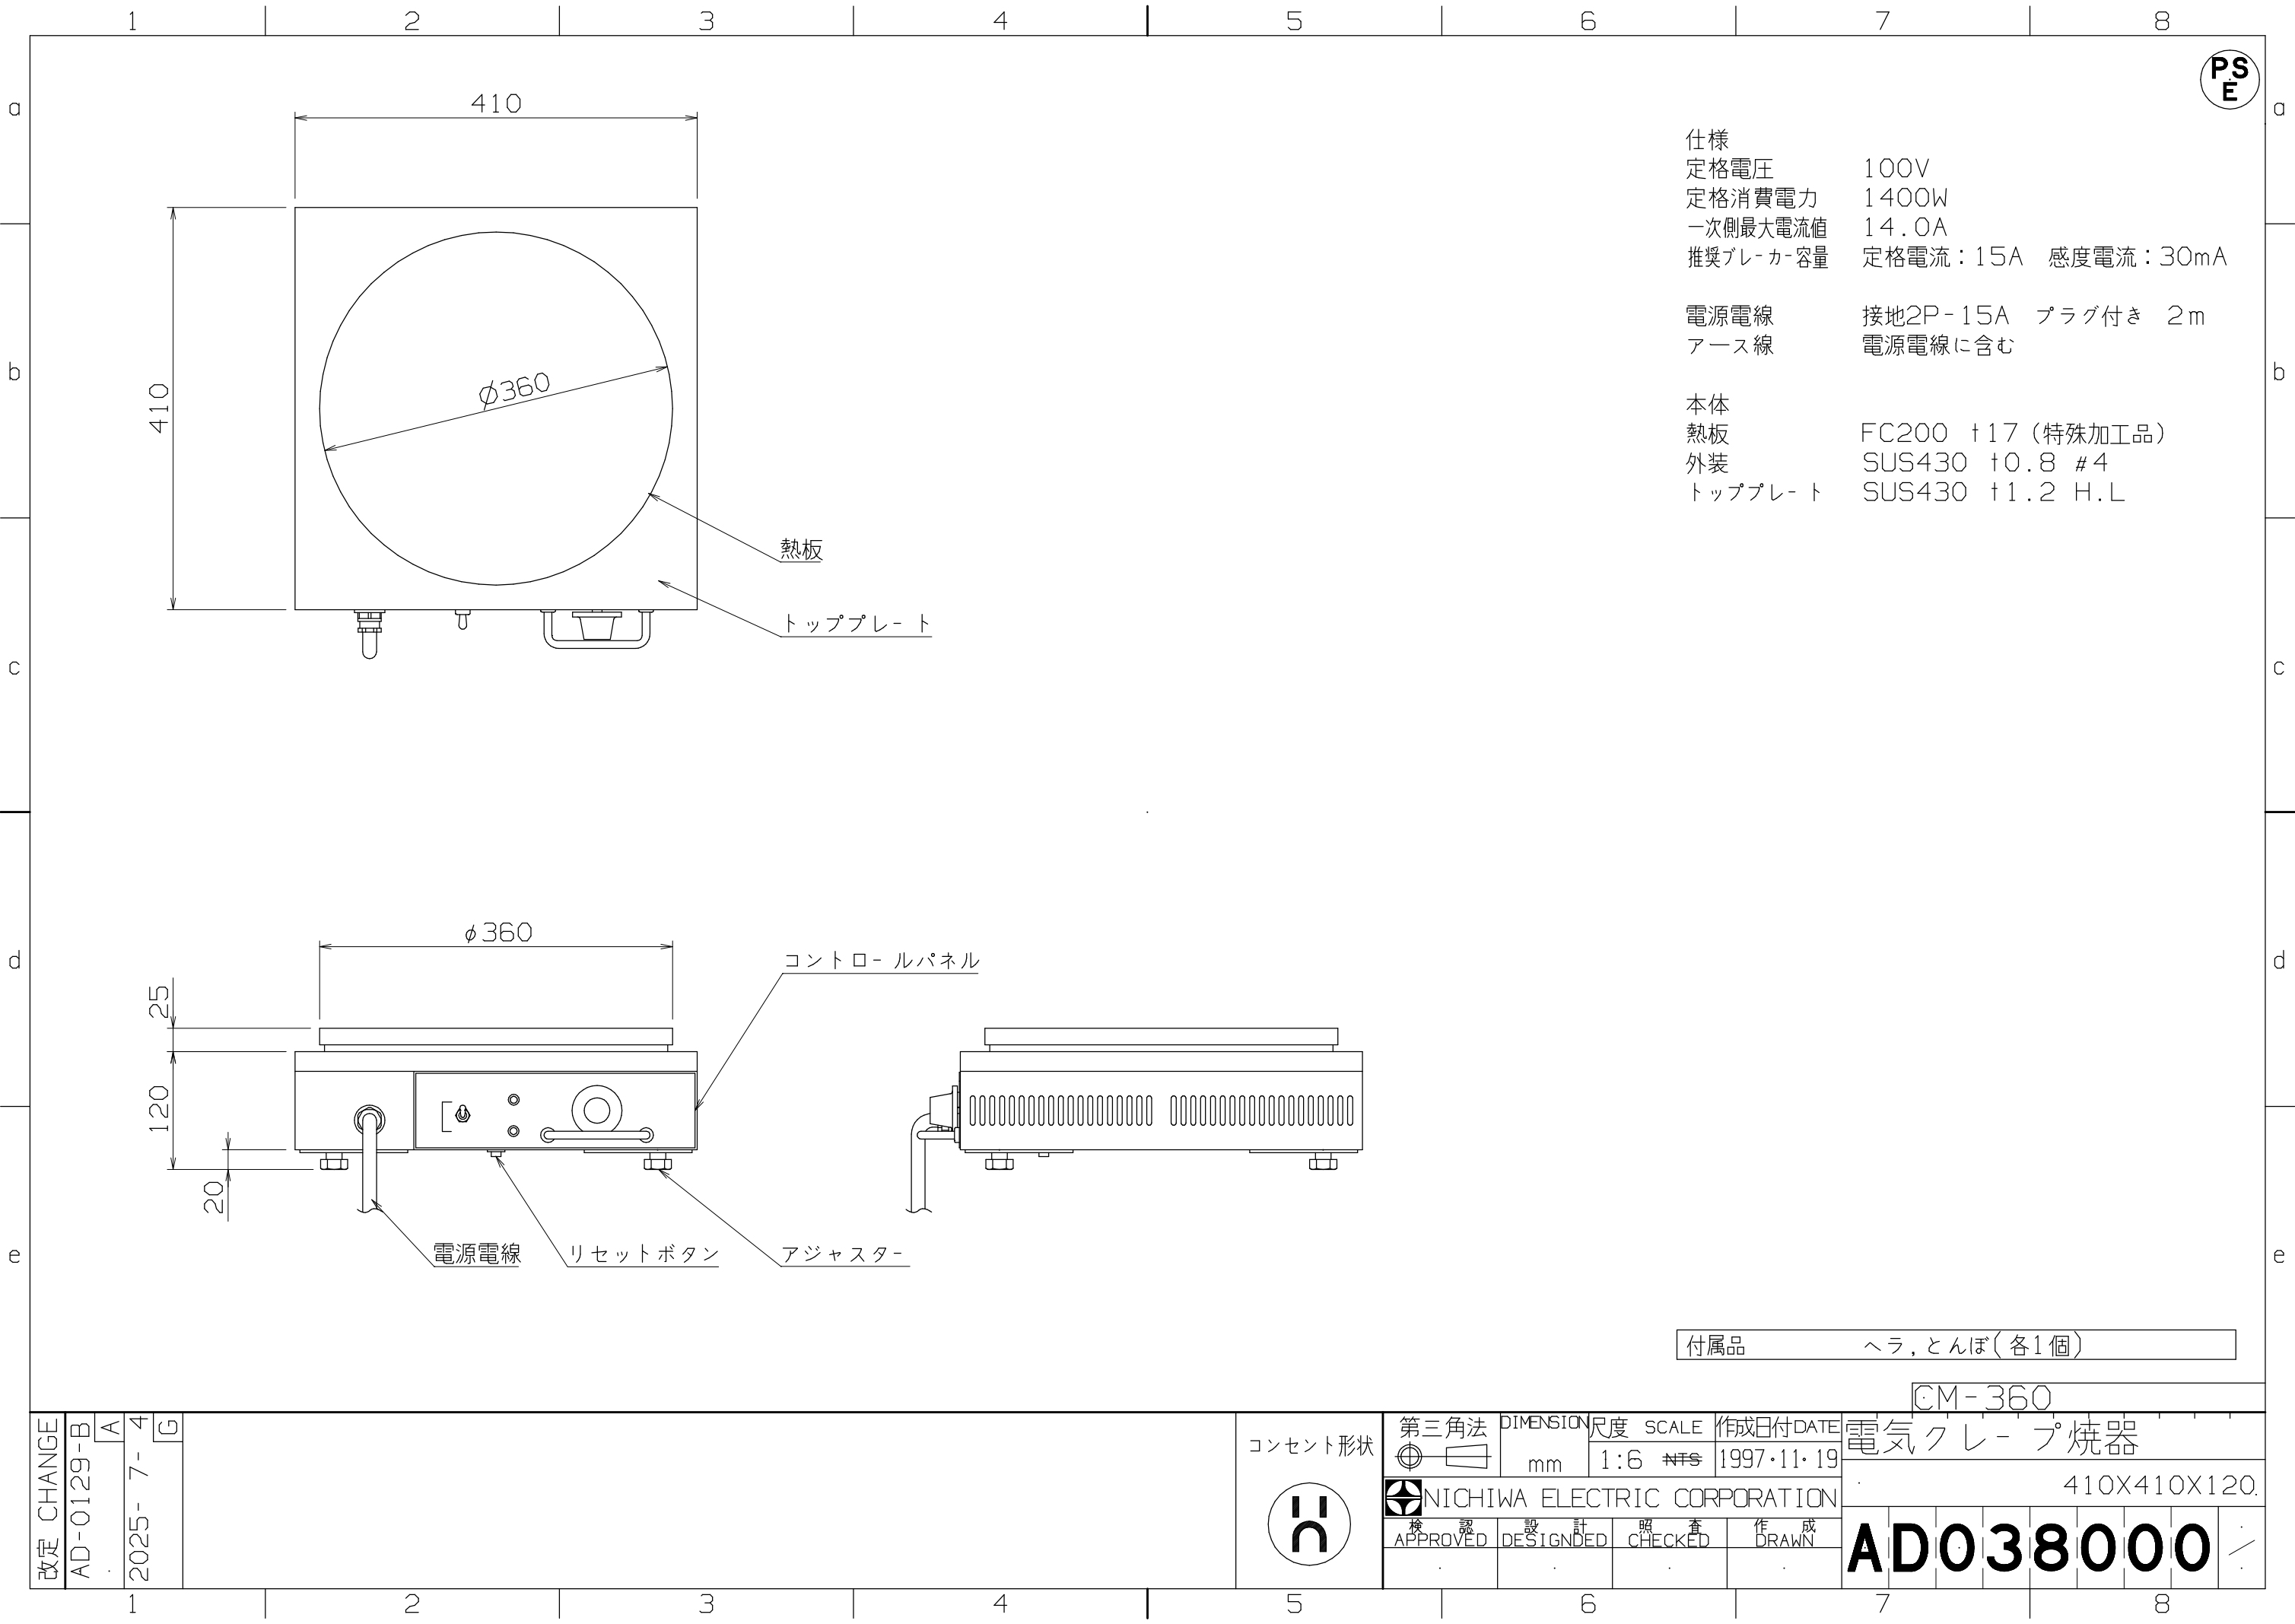






仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1400W
一次側最大電流値 14.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA

電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 FC200 ±17 (特殊加工品)
外装 SUS430 ±0.8 #4
トッププレート SUS430 ±1.2 H.L

付属品 ヘラ, とんぼ (各1個)

CM-360

改定 CHANGE AD-0129-B A 2025-7-4 G	コンセント形状 				第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:6	SCALE NTS	作成日付 DATE 1997.11.19	電気クレープ焼器				
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					410X410X120.				
					検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN		AD038000				