
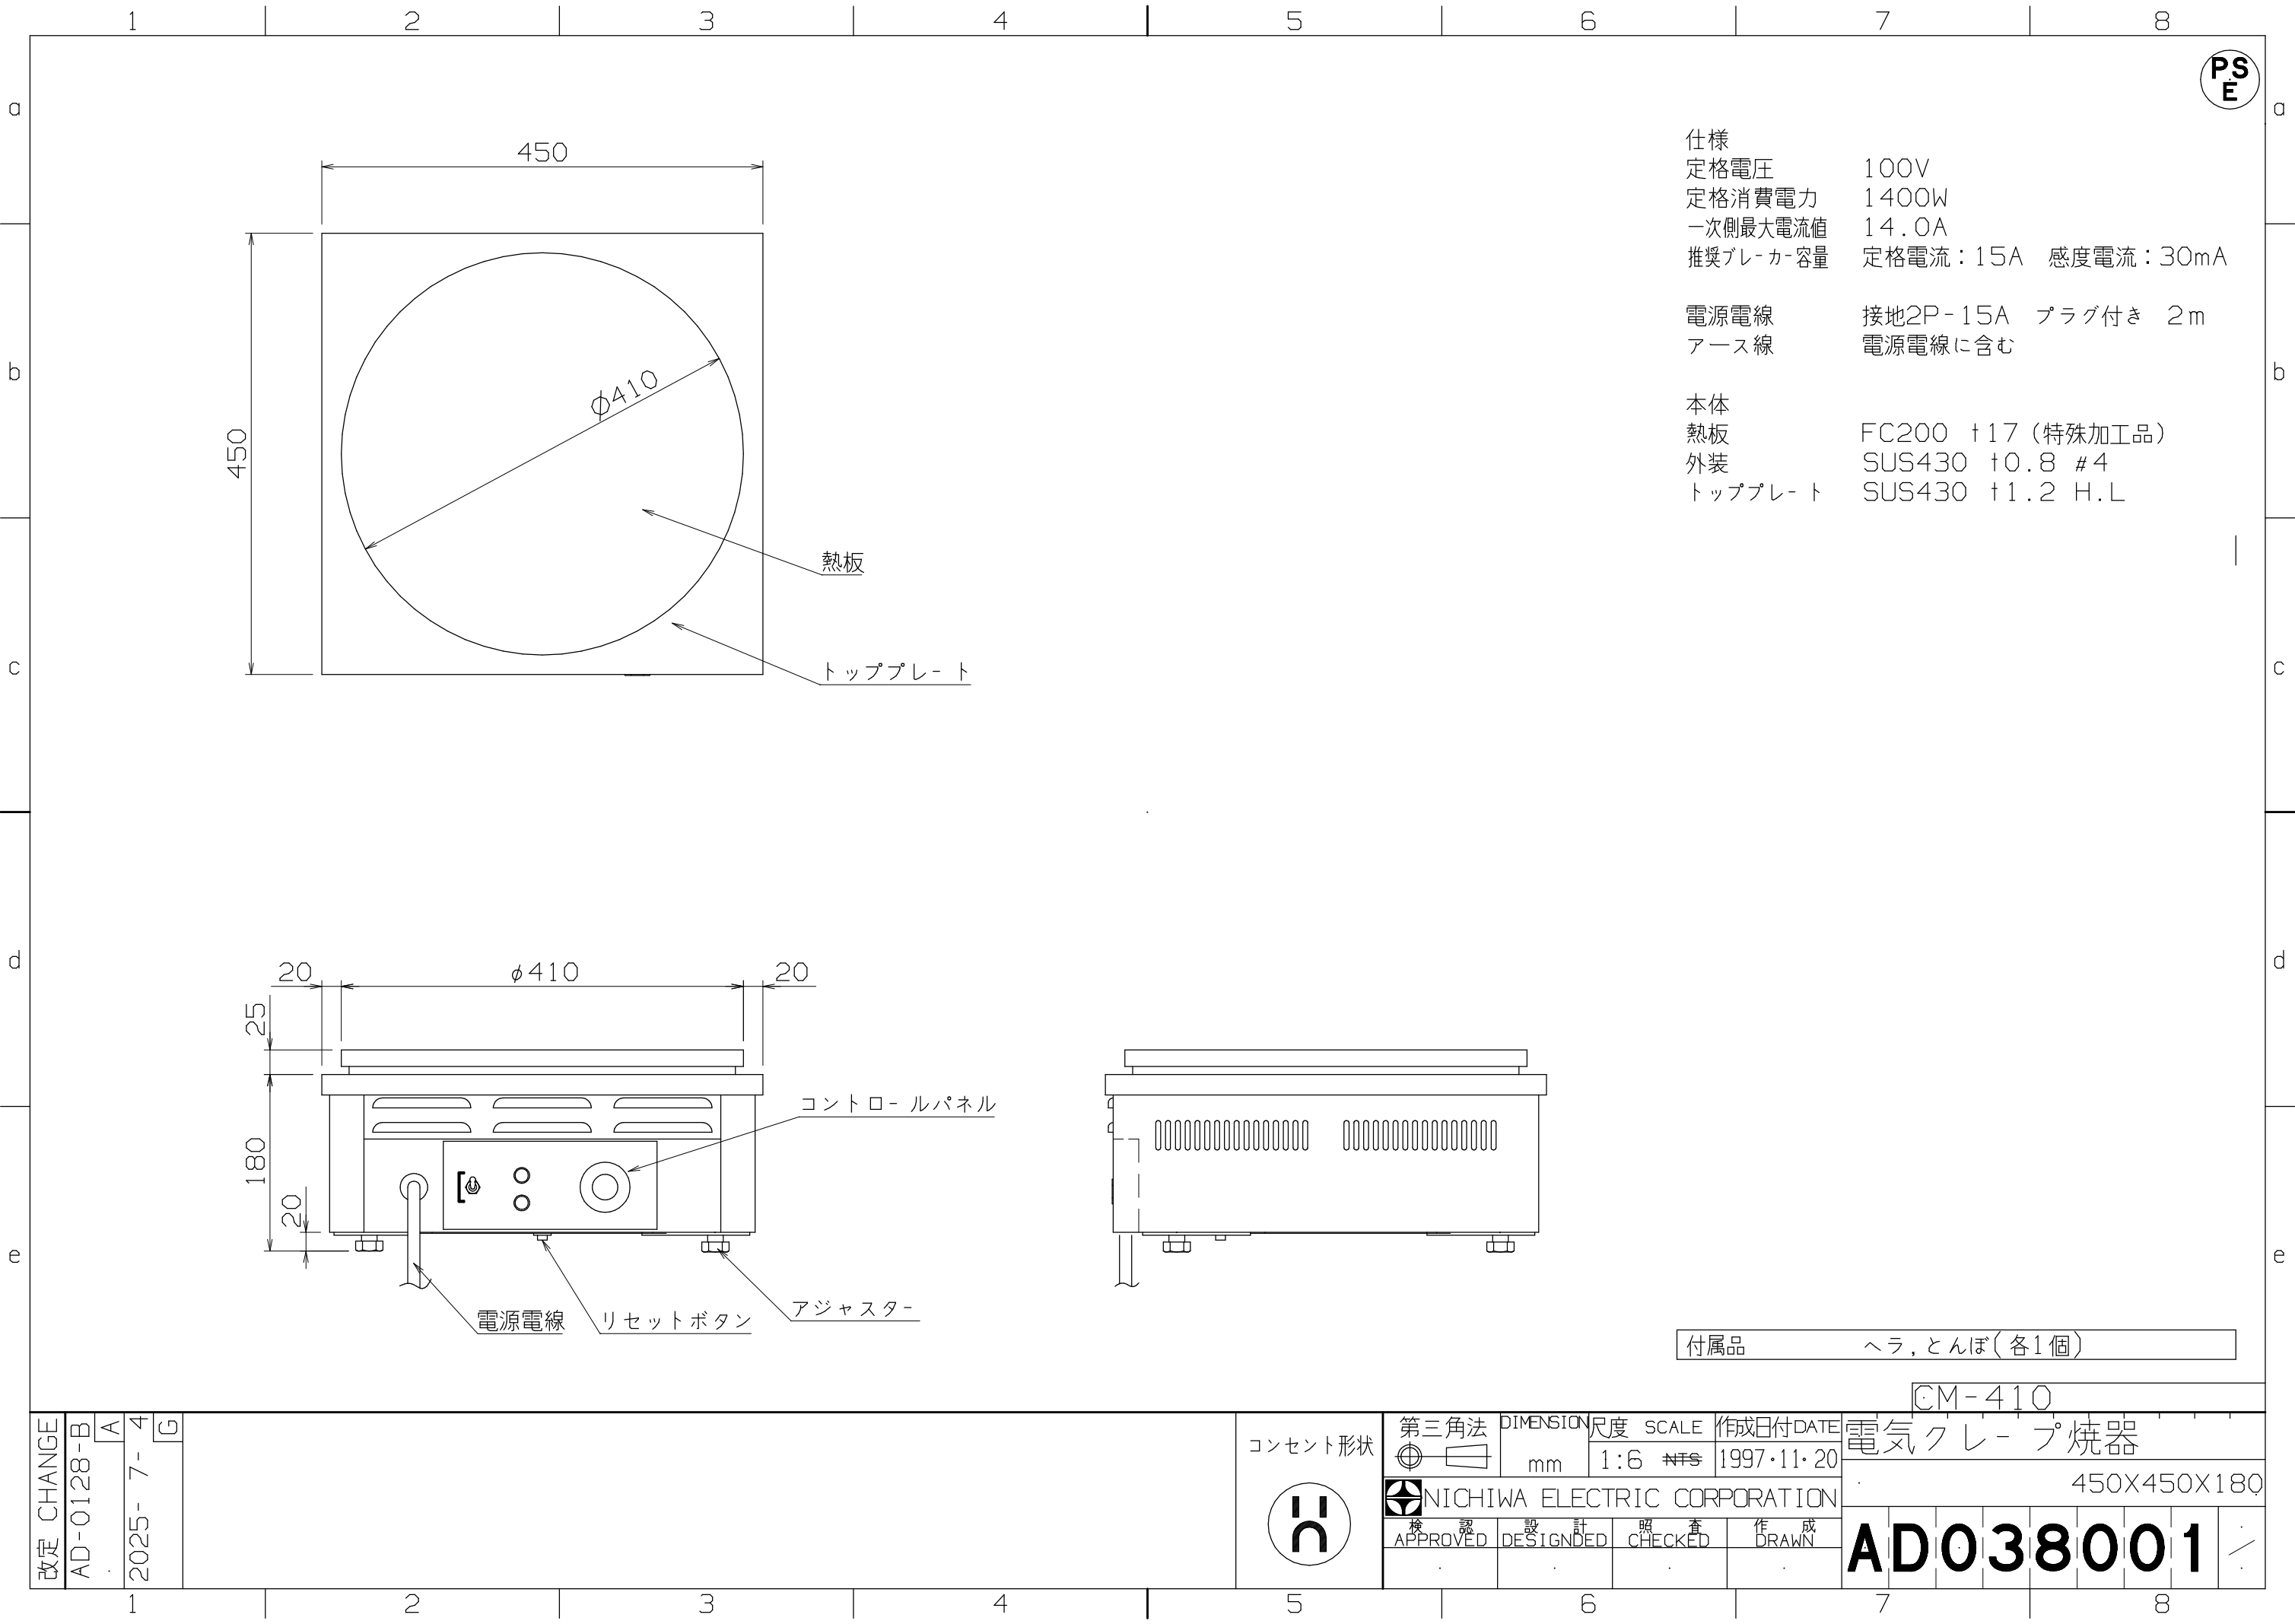





仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	1400W
一次側最大電流値	14.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
熱板	FC200 ±17（特殊加工品）
外装	SUS430 ±0.8 #4
トッププレート	SUS430 ±1.2 H.L

付属品	ヘラ, とんぼ (各1個)
-----	---------------

改定 CHANGE	AD-0128-B	A	2025- 7 - 4	G		コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	電気クレープ焼器																
									mm	1:6	NTS	1997・11・20																	
																NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				450X450X180									
								検 認	設 計	照 査	作 成	AD038001																	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN																										