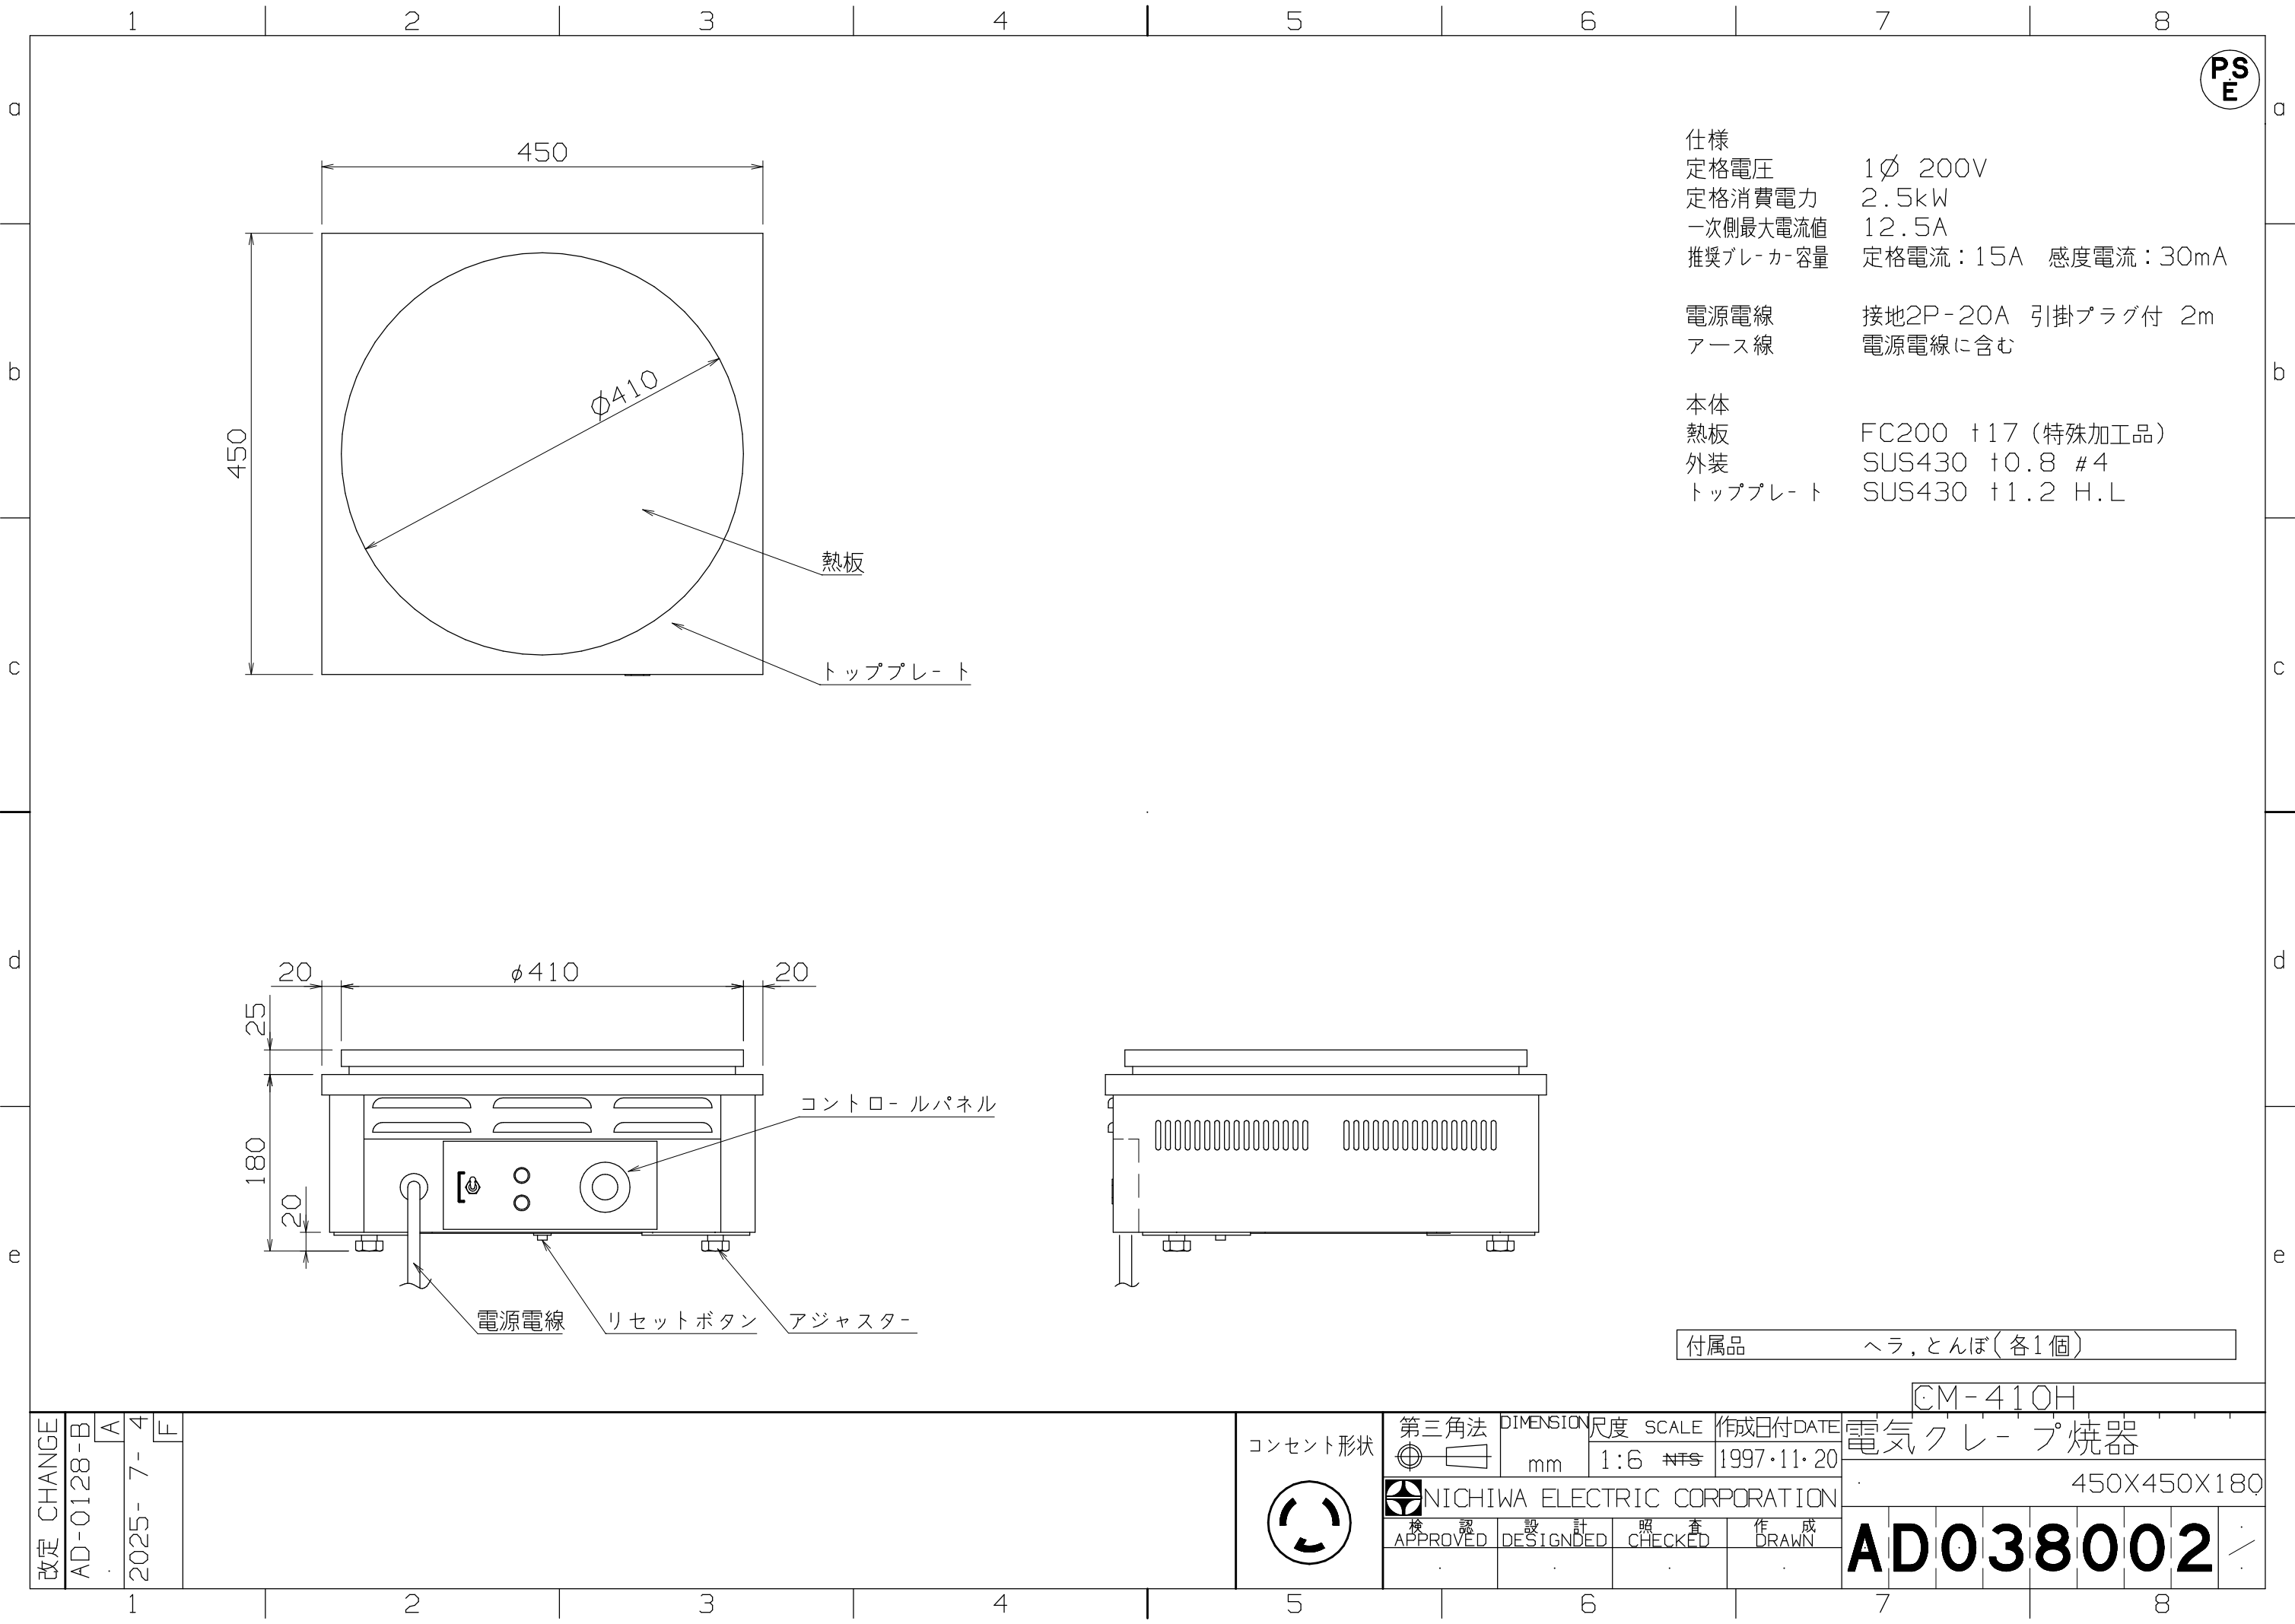




PS
E

仕様
定格電圧 1φ 200V
定格消費電力 2.5kW
一次側最大電流値 12.5A
推奨ブレーカ容量 定格電流：15A 感度電流：30mA

電源電線 接地2P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 FC200 t17 (特殊加工品)
外装 SUS430 t0.8 #4
トッププレート SUS430 t1.2 H.L



付属品 ヘラ, とんぼ (各1個)

CM-410H

電気クレープ焼器

450X450X180

AD038002

改定 CHANGE AD-0128-B A 2025- 7 - 4 F											コンセント形状				第三角法 		DIMENSION mm		尺度 SCALE 1:6 NTS		作成日付DATE 1997.11.20		電気クレープ焼器		450X450X180			
															NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION													
													検 認 APPROVED		設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED		作 成 DRAWN				AD038002		/			