


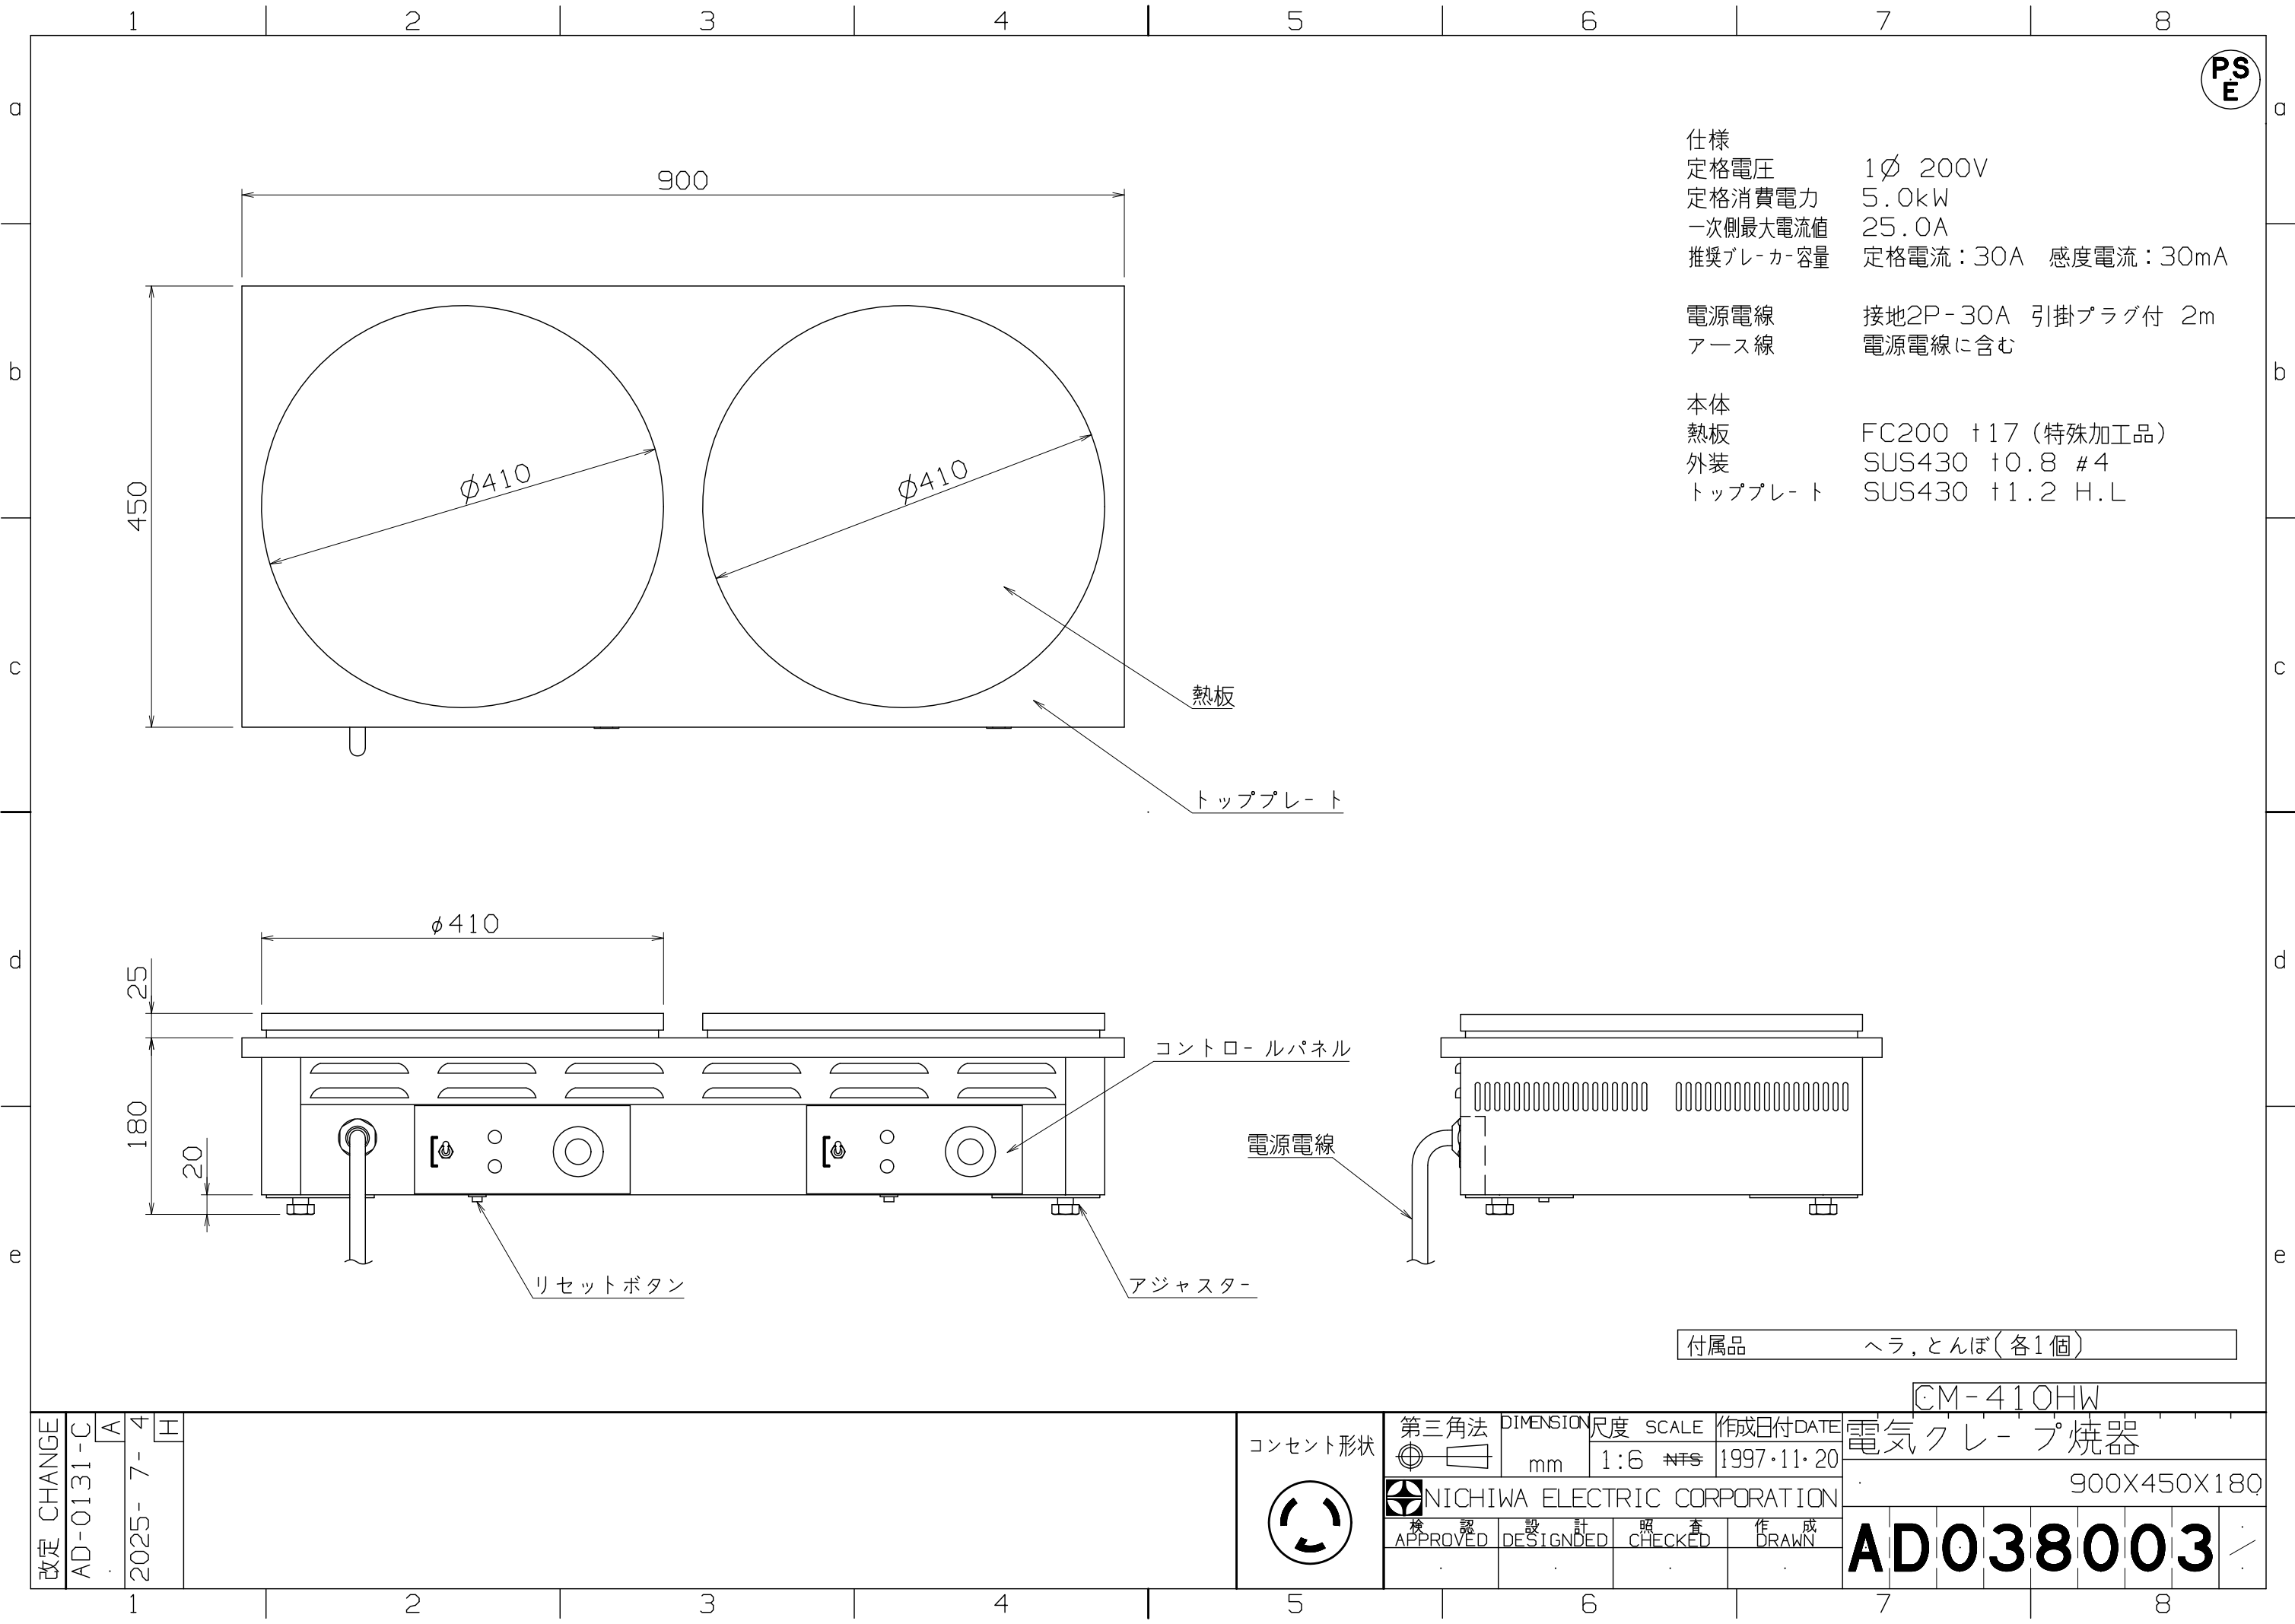


仕様
定格電圧 1φ 200V
定格消費電力 5.0kW
一次側最大電流値 25.0A
推奨ブレーカ容量 定格電流：30A 感度電流：30mA

電源電線 接地2P-30A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 FC200 ±17（特殊加工品）
外装 SUS430 ±0.8 #4
トッププレート SUS430 ±1.2 H.L

付属品 ヘラ, とんぼ (各1個)

CM-410HW
電気クレープ焼器
900X450X180
AD038003

改定 CHANGE AD-0131-C A 2025- 7- 4 H					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:6	SCALE NTS	作成日付 DATE 1997.11.20	電気 クレー プ 焼 器				
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					900X450X180				
						検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	A D 0 3 8 0 0 3					