

機種名				LTTPG145B			
電源				単相 200V 50/60Hz			
冷却内容積			L	510			
庫内温度性能 ★1				-18℃			
周囲温度範囲				+16～+25℃ 湿度60%RH以下			
電気特性 ★2	電動機	冷却時	消費電力	W	323		
			運転電流	A	1.8		
		除霜時	消費電力	W	660		
			運転電流	A	3.4		
	照明	始動電流		A	-----		
		消費電力	W	26			
		運転電流	A	0.3			
年間消費電力量 ★3			kWh/年	1585			
区分名			1F				
製品奥行き寸法			mm	854			
外形寸法		高さ×幅×奥行		mm	833×1457×854		
質量			kg	99			
断熱材				発泡ポリウレタン（発泡剤：ペンタン）			
外装				塗装鋼板			
内装				アルミニウム			
冷却装置	圧縮機		形式	全密閉往復式			
	冷媒制御			キャピラリチューブ			
	除霜方式 ★4			自動霜取り、手動霜取り（付属品霜取用ヘラによる）			
	冷媒		冷媒名	R290			
		充填量	g	80			
機外配線	漏電しゃ断器 ★5		A	15			
			mA	15			
			sec以下	0.1			
	コンセント		2極 接地極付き				
			A	15			
			V	250			
	電源コード ★6	冷却用	m	2.5			
		照明用	m	2.5			
標準付属品及び予備品				霜取用ヘラ、注意銘板、コントローラーパネル、コントローラーパネル取付ねじ、取扱説明書、保証書			

注)

- ★1 JIS B 8631(2011年版) の温度クラスL1に相当
- ★2 周囲温度25℃、相対湿度60%
- ★3 年間消費電力量は、JIS B 8631(2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- ★4 必要に応じて手動霜取りが必要です。
- ★5 漏電しゃ断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用品を使用してください。また、漏電しゃ断器で地絡保護専用のものを使用する場合は、必ず配線用しゃ断器と組み合わせて使用してください。
- ★6 電源コード長さは、製品から出て、電源プラグまでの寸法です。

改正欄 REV.

△

△

△

△

名称

冷凍ショーケース

LTTPG145B

仕様一覧表



タイキン工業株式会社

JA14900801



元図番

図番

番号	名 称	記 事
1	スライドガラス	
2	コントローラー	
3	電源プラグ (冷却用)	接地2P (15A・250V)、電源コード長さ:2.5m(注記 1.)
4	電源プラグ (LEDライト用)	接地2P (15A・250V)、電源コード長さ:2.5m(注記 1.)
5	吸気グリル	
6	排気グリル	
7	エアーグリル	
8	あし	φ50mm

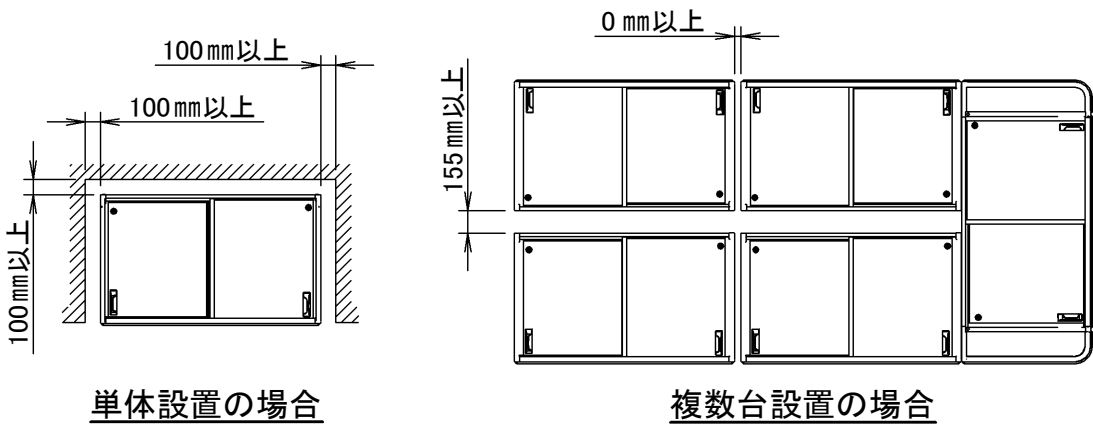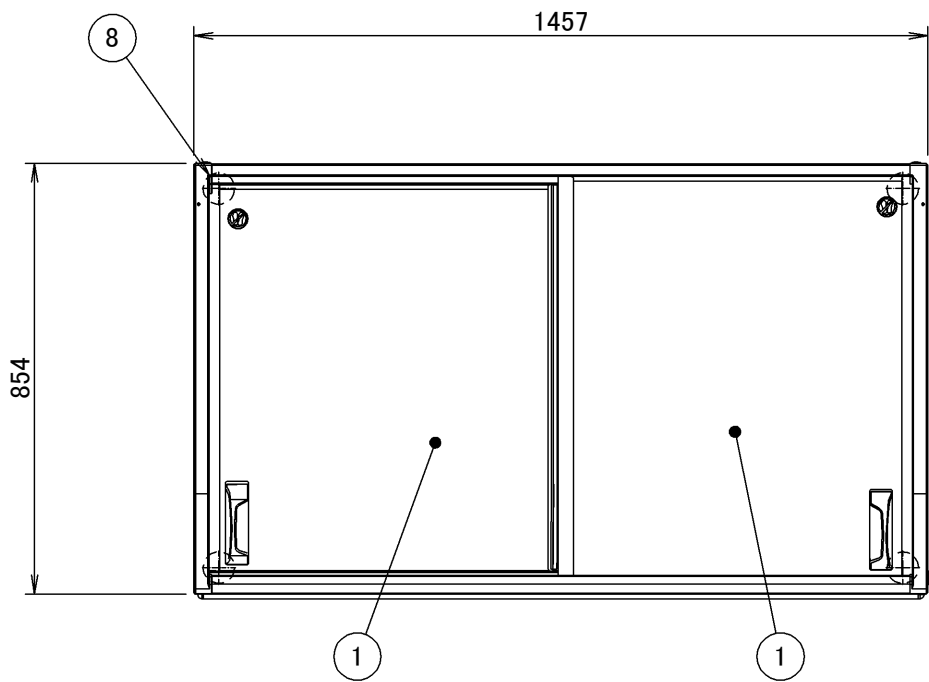

据付スペース

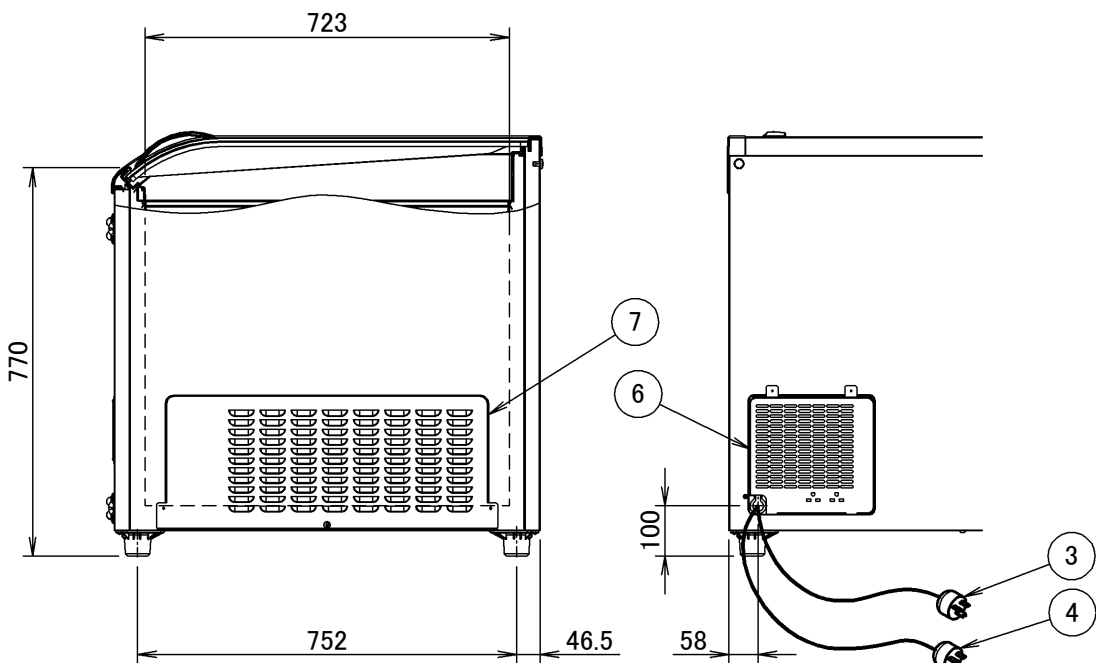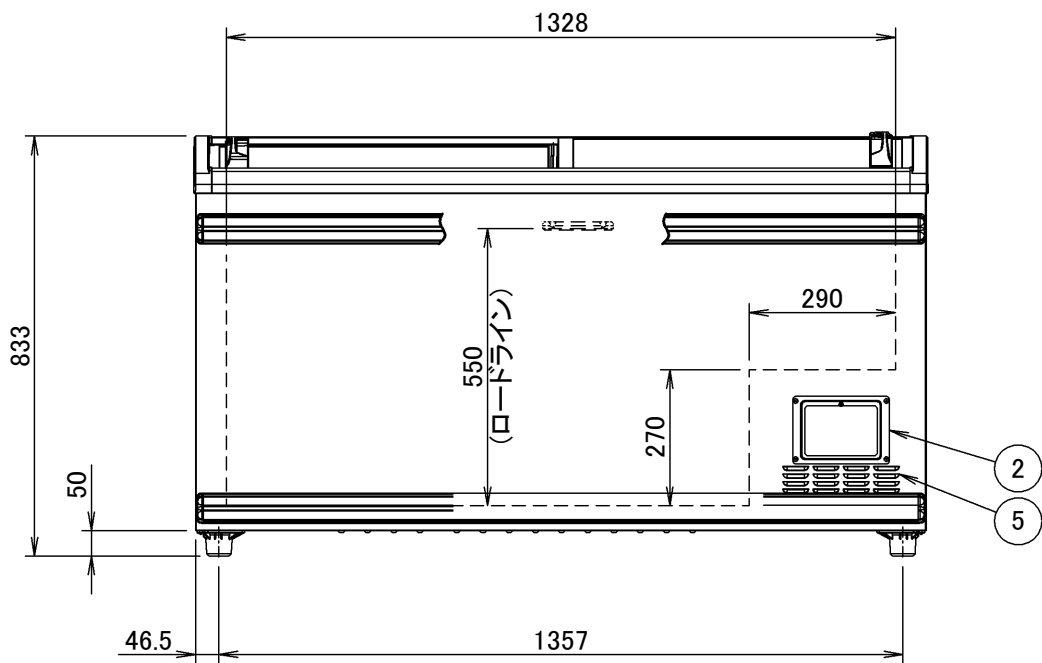

注記
1. 電源コード長さは、製品から出て、電源プラグまでの寸法です。

注記																
1. 電源コード長さは、製品から出て、電源プラグまでの寸法です。																
				尺 度 SCALE									名称 NAME	冷凍ショーケース		
				発行日 DATE												
				受注番号 ORDER NO.		ダイキン工業株式会社 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.				単位 UNIT	mm	元図番 ORG DWG. NO	3D147004	図番 DWG. NO	3D147004-LTFPG145B	
				製作数 QUANT.												