


片面式			
cal/h)			
kg/h)			
X2			
×2			
(φ165) ×8			

部番	品 名	材質	備考
1	五 徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	取手アルミ
4	ガス接続口		20A (ユニオン)
5	スノコ板	SUS430	No. 4仕上(取外し方式・2分割)
6	脚	SUS304	φ38
7	アジャスト	SUS304	
8	本体側板	カラー鉄板	白

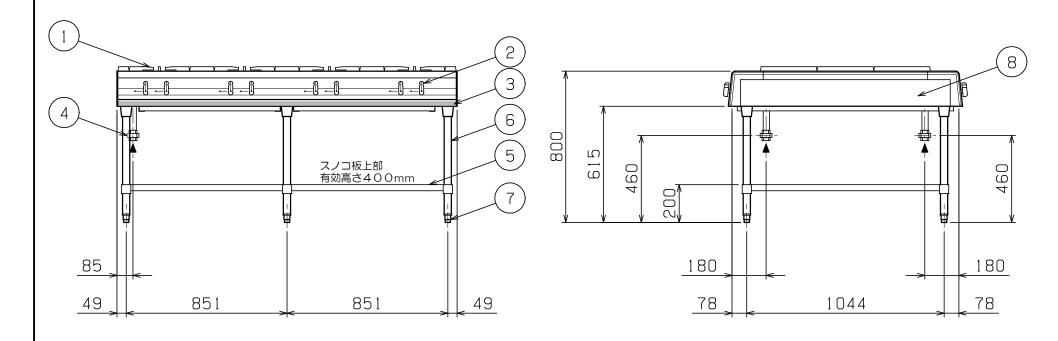

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー株式会社 株式会社 大力	変更事項 ALTERATION	A3: 1/20			0.9	9817		納品日 DATE OF DELIVERY
体式芸社として		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	芦	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
MARUZEN CO.,LTD.							パワークックガステーブル	