

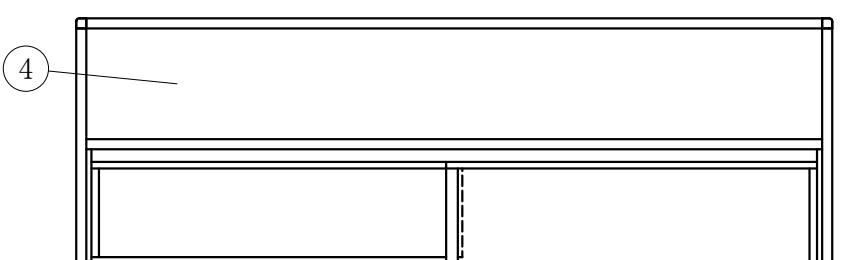




製品名	低温冷蔵ショーケース
型名	OHGP-Tf-1500FK
電源	単相 100V 50/60Hz
電流	定格電流 4.4/3.94A 起動電流 26.5/24.0A
定格消費電力	電動機415/453W 照明66W
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)
有効内容積	192 L
外形寸法	幅1500×奥行500×高さ1150mm
冷却方式	自然対流方式
圧縮機	全密閉型出力 450W
冷媒	R-404A
庫内温度	5~10°C 外気温26°C無負荷での測定
製品重量	175 Kg
尺度	1/15
製図	亀谷
図番	令和6年4月1日
株式会社	大穂製作所

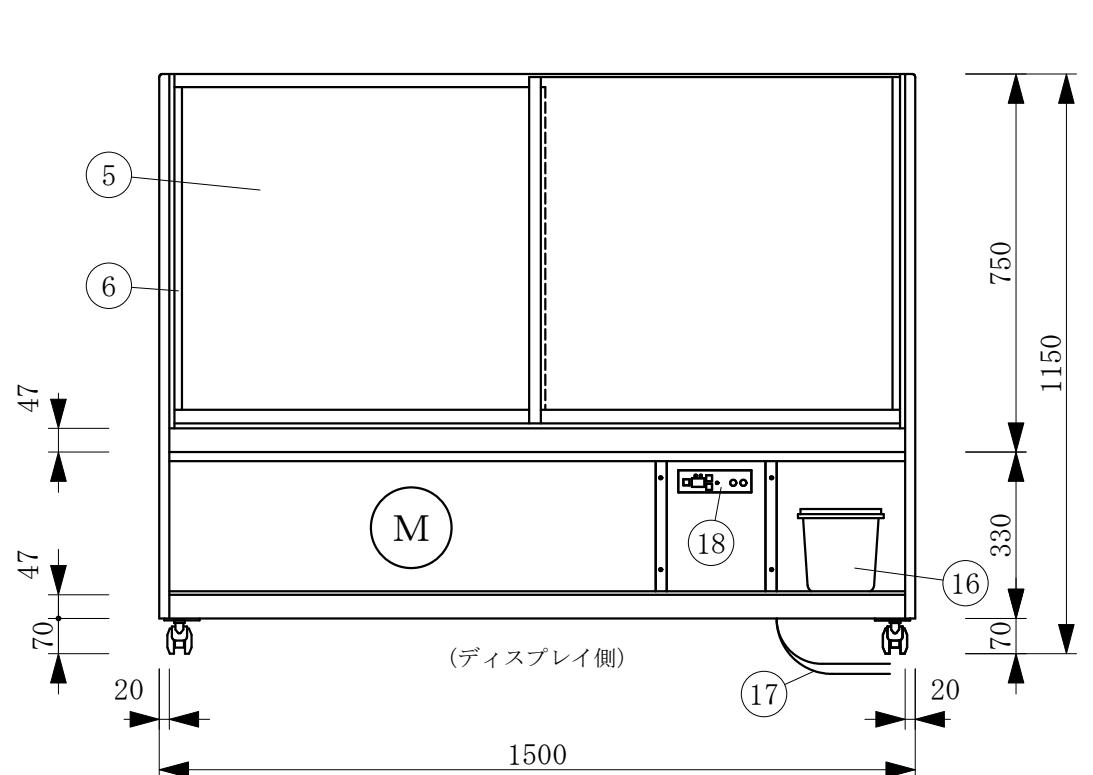


(平面図)

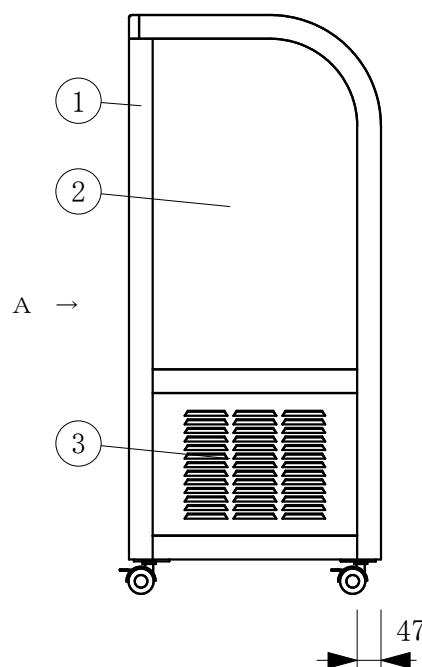

(ディスプレイ側)

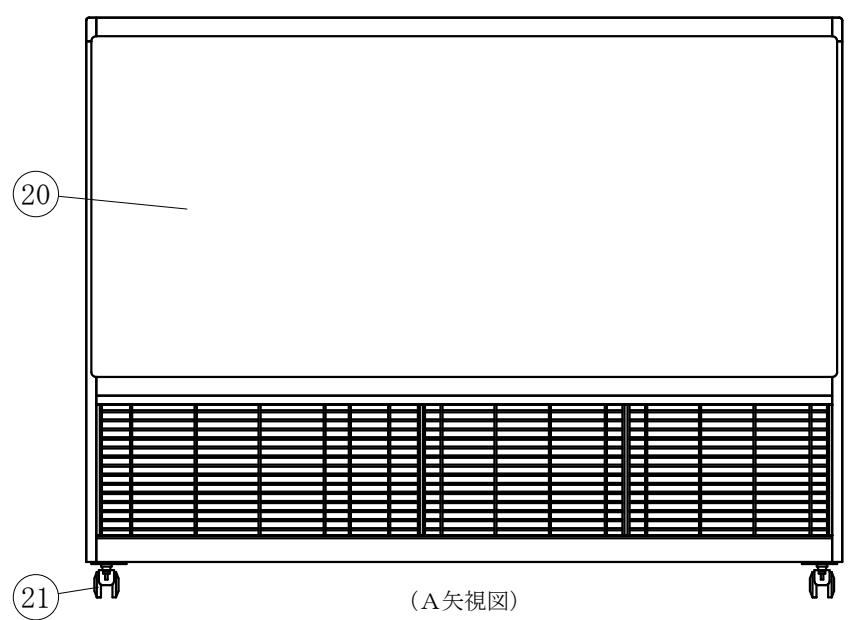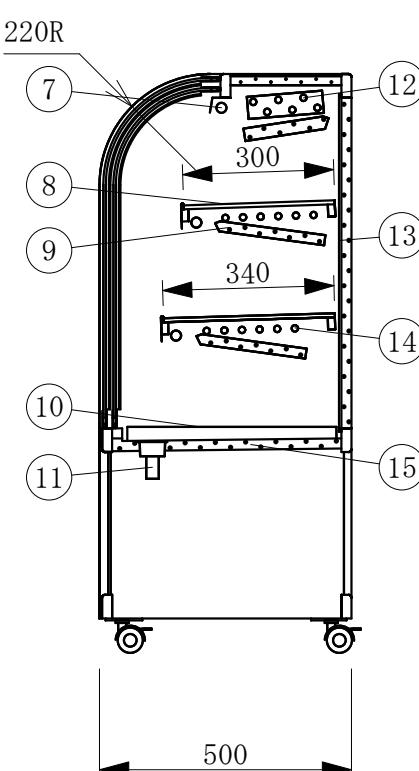

(A矢視図)

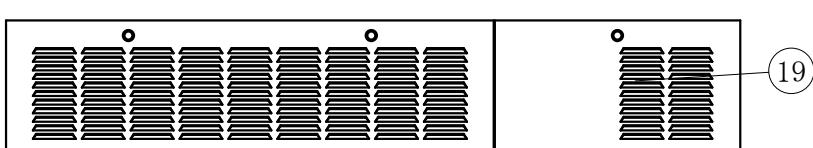

(前面腰板にはめこみ)

No	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 ペアガラス
3	腰板 SUS(ルーバー・シール貼り)
4	天板 SUS(シール貼り)
5	前面 ペアガラスカーブ引戸
6	引手付破損止
7	LED照明
8	中棚 5mmガラス
9	露受
10	スノコ
11	ドレン 25φ
12	6本フィン
13	庫内背面 SUS貼り
14	冷媒管 12.7φ
15	断熱材 発泡ウレタン
16	ドレン受
17	電源コード及びアース
18	デジタル温度コントローラ
19	腰板 SUS(ルーバー・シール貼り)
20	背面 SUS貼り
21	キャスター