






製品名	冷蔵ショーケース
型名	OHGU-Tk-700FK
電源	単相 100V 50/60Hz
電流	定格電流 1.90/2.50A 起動電流 18.8/18.6A
定格消費電力	電動機220/252W 照明36W
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)
有効内容積	82 L
外形寸法	幅700×奥行500×高さ1150mm
冷却方式	自然対流方式
圧縮機	全密閉型出力 180W
冷媒	R-134a
庫内温度	8~15°C 外気温26°C無負荷での測定
製品重量	75 Kg
尺度	1/15
製図	亀谷
図番	令和6年4月1日
株式会社 大穂製作所	




(平面図)

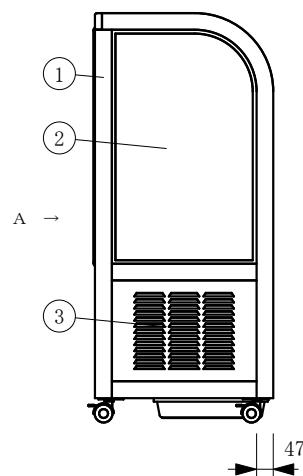

A →

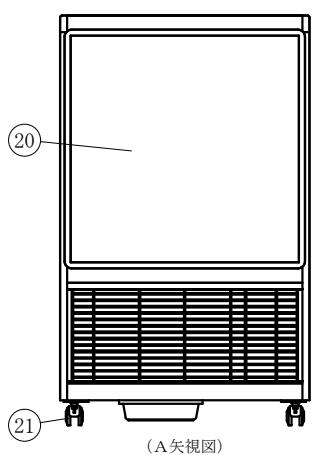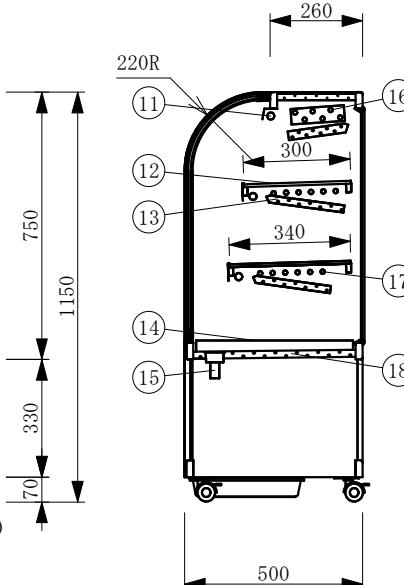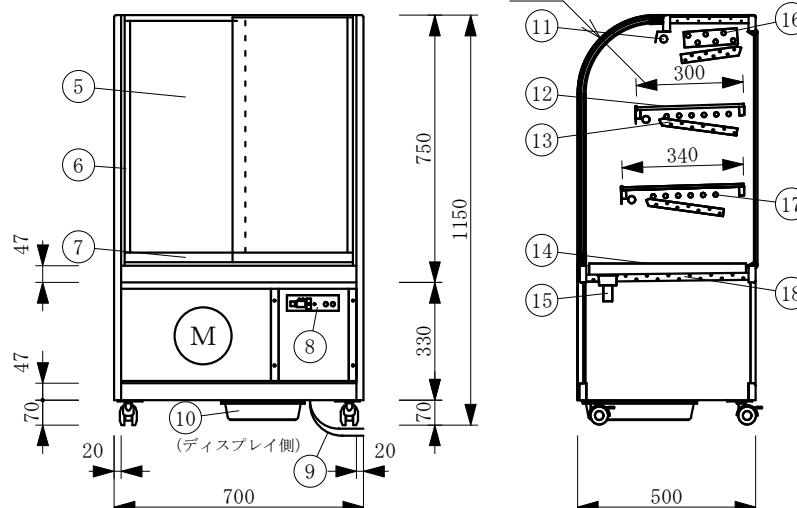

(A矢視図)



(前面腰板にはめこみ)

No	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 5m/mガラス
3	腰板 SUS(ヘーパー・シール貼り)
4	天板 SUS(シール貼り)
5	前面 カーブガラス引戸5t
6	引手付破損止
7	アルミ棒
8	デジタル温度コントローラ
9	電源コード及びアース
10	ドレン受
11	LED照明
12	中棚 5m/mガラス
13	露受
14	スノコ
15	ドレン 25φ
16	6本フィン
17	冷媒管 12.7φ
18	断熱材 発泡ウレタン
19	腰板 SUS(ヘーパー・シール貼り)
20	背面 鏡
21	キャスター