
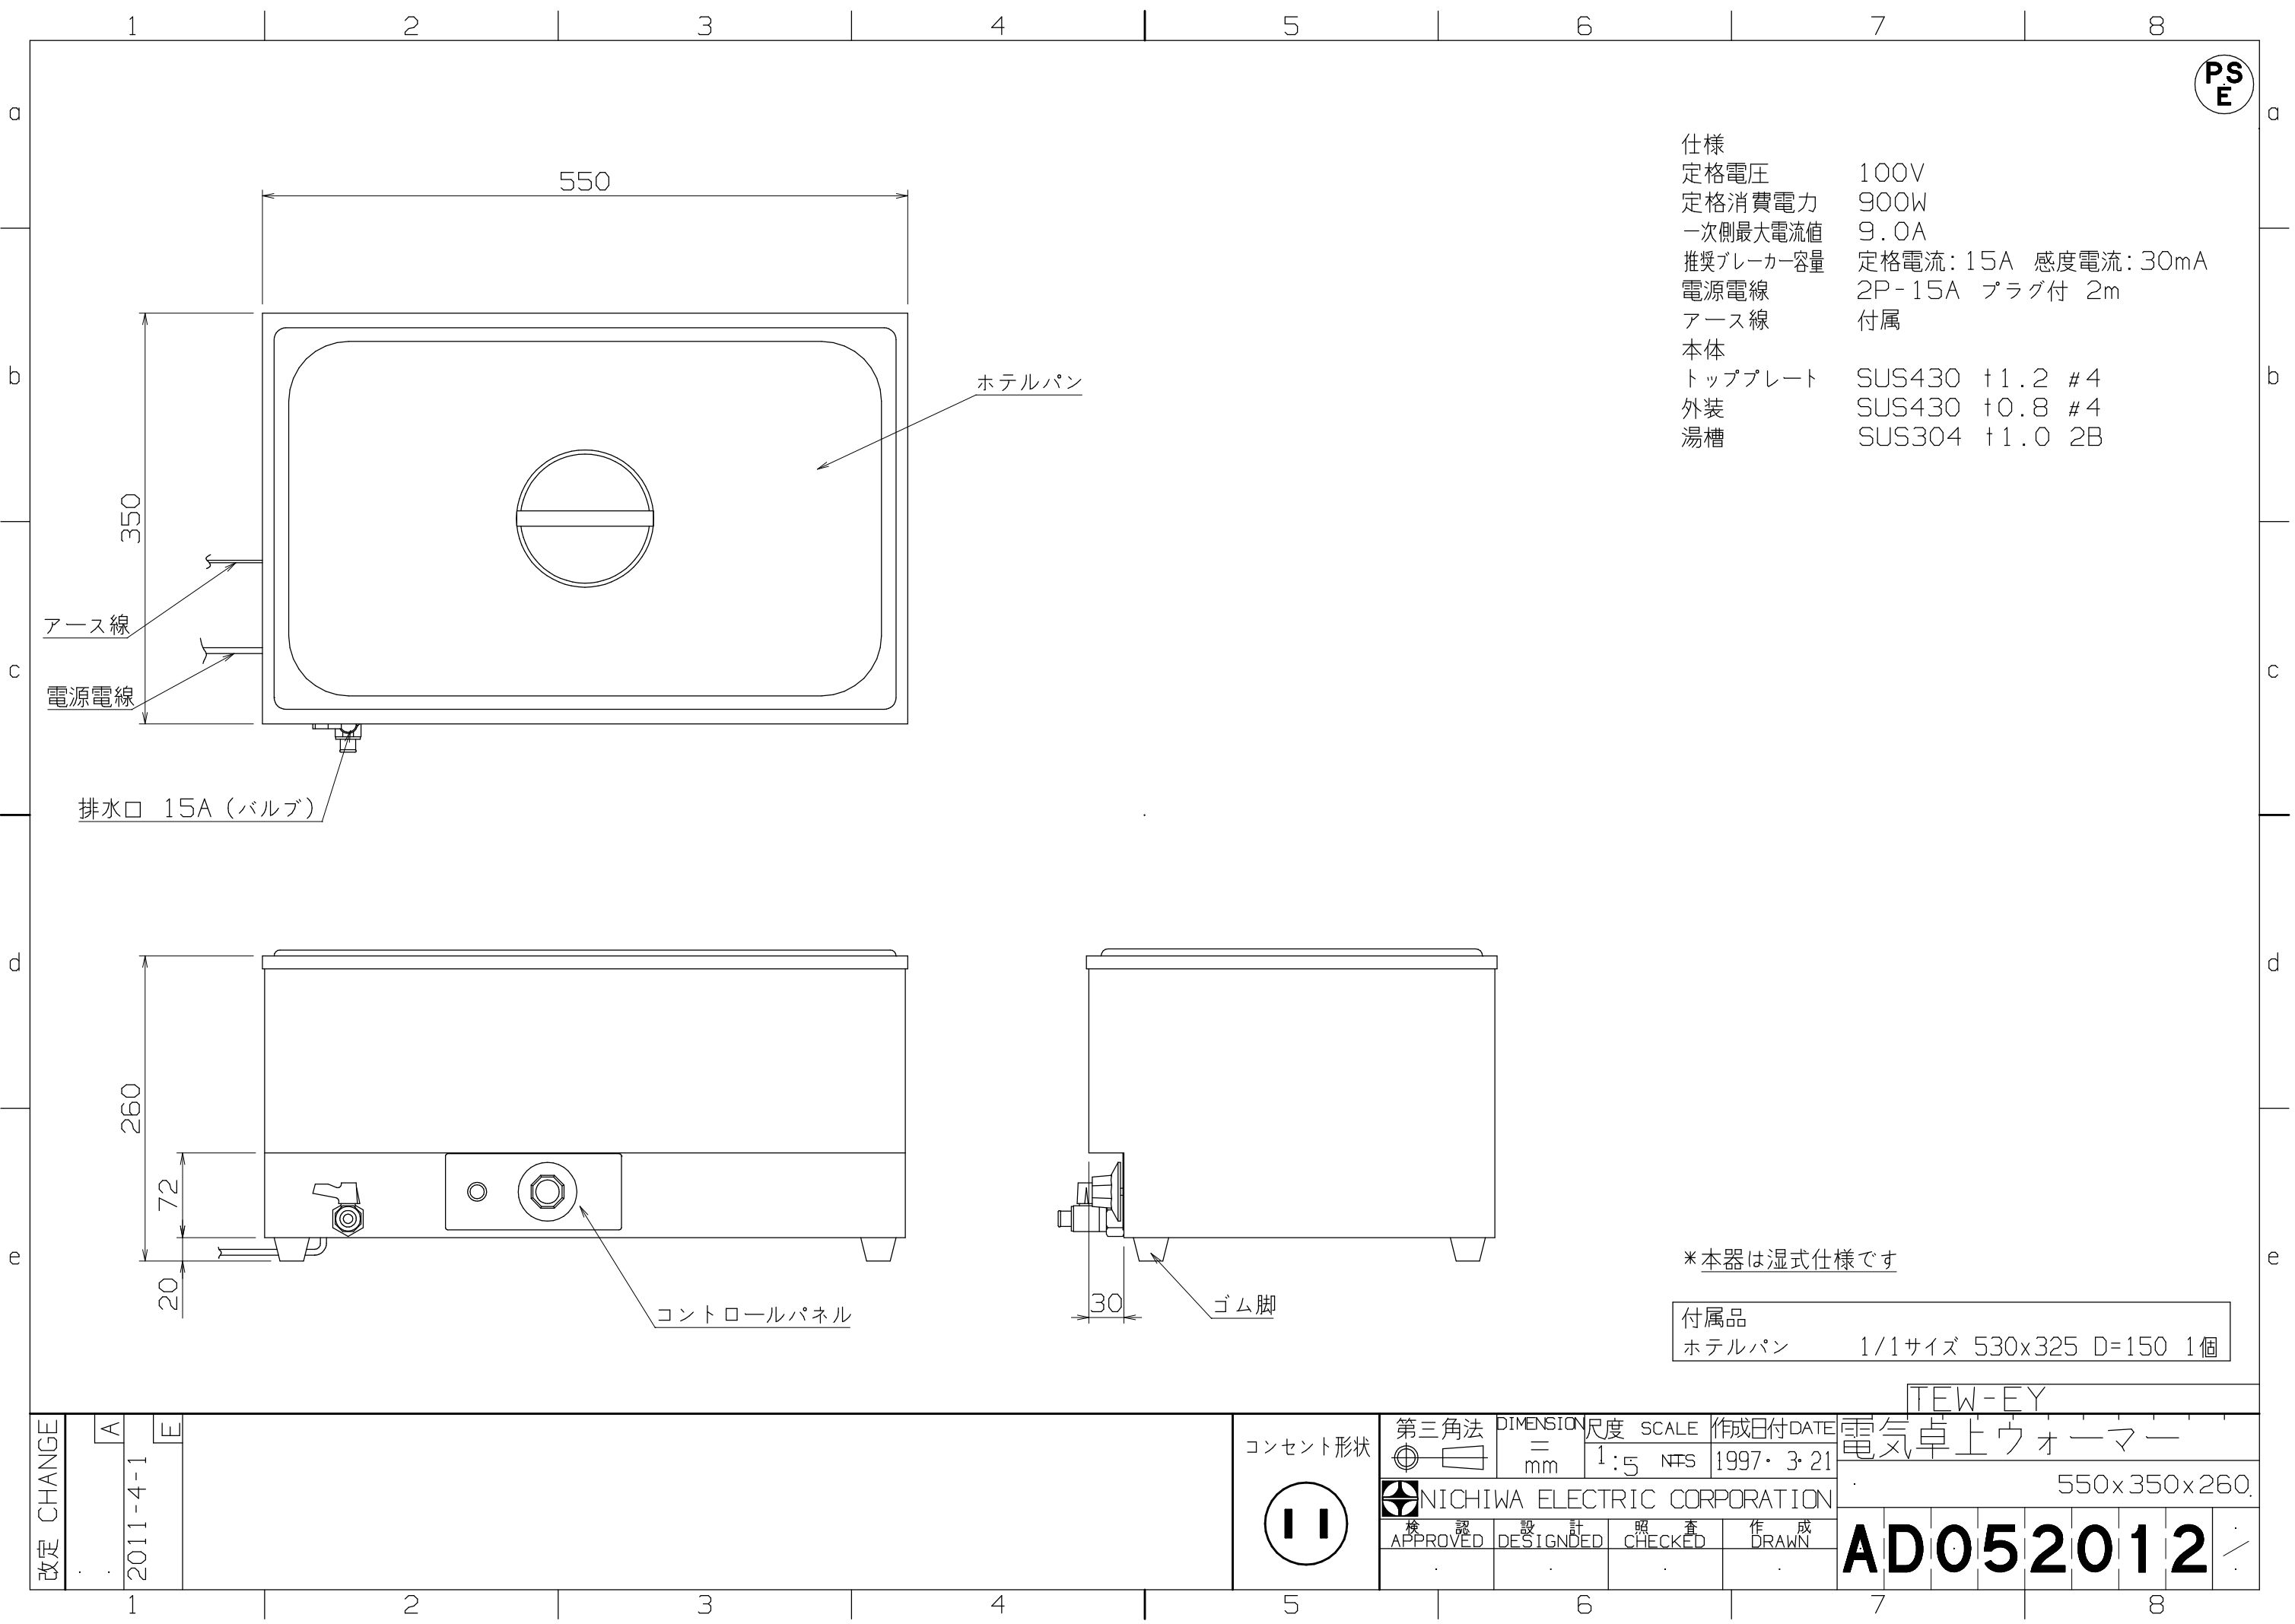




仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	900W
一次側最大電流値	9.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	2P-15A プラグ付 2m
アース線	付属
本体	
トッププレート	SUS430 t1.2 #4
外装	SUS430 t0.8 #4
湯槽	SUS304 t1.0 2B

＊本器は湿式仕様です

付属品	
ホテルパン	1/1サイズ 530x325 D=150 1個

改定	CHANGE	A	2011-4-1	E	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	電気卓上ウォーマー													
								=	1:5	NTS	1997. 3. 21	550x350x260														
							 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																			
							検 認	設 計	照 査	作 成																
		APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		AD052012																